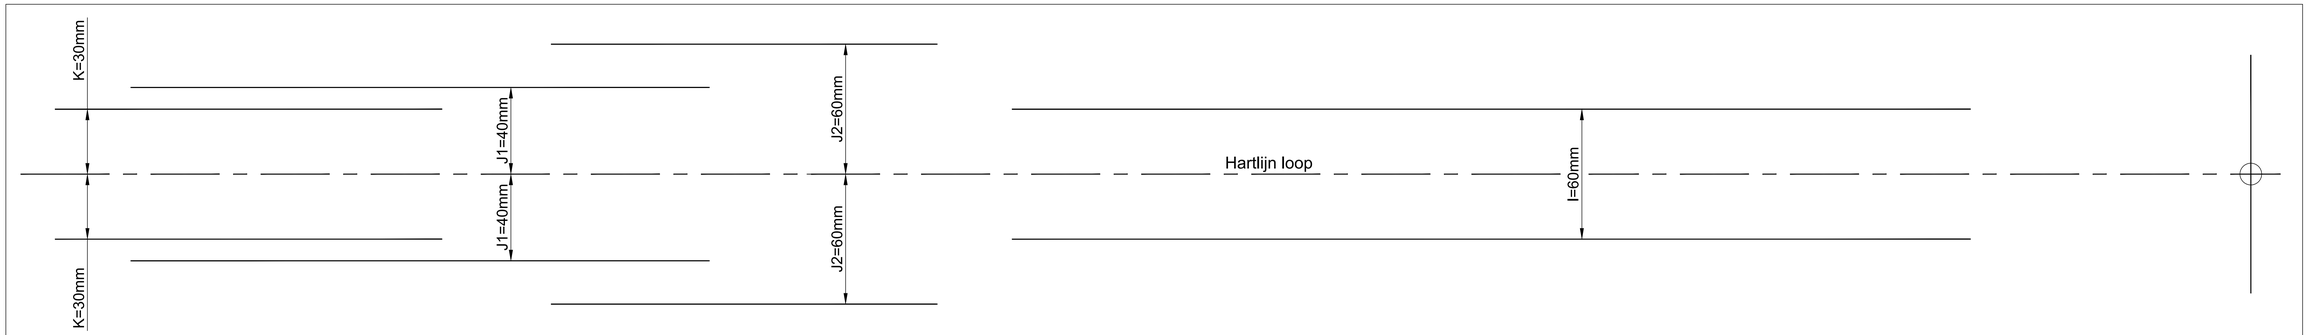

Korreltunnel mag niet uitsteken voorbij de schijnbare loopmonding

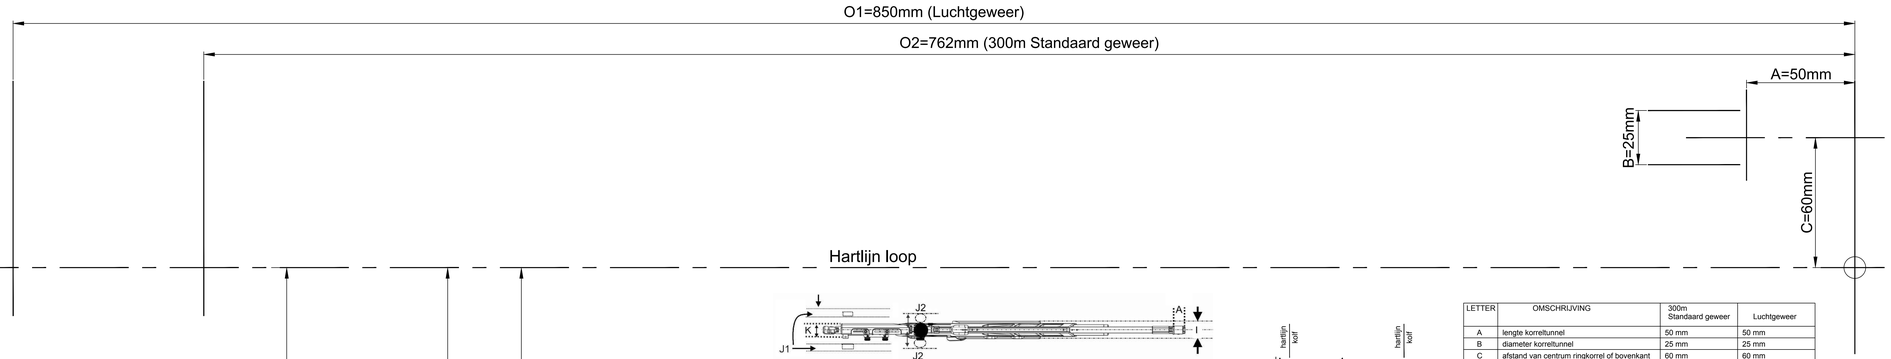

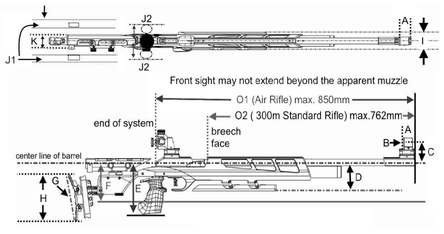



0 50 100

Ontwerp en realisatie: Thijsse Schietsport Advies © 2017
In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA)
Formaat: 1090x500mm (snijlijn); 1060x470mm (kaderlijn)

LETTER	OMSCHRIJVING	300m Standaard geweer	Luchtgeweer
A	lengte korreltunnel	50 mm	50 mm
B	diameter korreltunnel	25 mm	25 mm
C	afstand van centrum ringkorrel of bovenkant paalkorrel tot hartlijn loop	60 mm	60 mm
D	diepte vooreind	120 mm	120 mm
E	laagste punt pistoolgreep	160 mm	160 mm
F	laagste punt van de kolf tussen de pistoolgreep en de kolfplaat (niet van toepassing voor houten kolf)	140 mm	140 mm
G	diepte van de holte in de kolfplaat	20 mm	20 mm
H	hiel tot teen lengte van de kolfplaat	153 mm	153 mm
I	maximale dikte (breedte) vooreind	60 mm	60 mm
J1	maximale afstand van wangplaat vanaf een vertikaal vlak door de hartlijn van de loop	40 mm	40 mm
J2	maximale afstand van de pistoolgreep vanaf een vertikaal vlak door de hartlijn van de loop	60 mm	60 mm
K	zijdelingse verplaatsing van de kolfplaat gemeten vanaf de linker- of rechterrand van de kolfplaat tot het centrum van de kolf (de as van de kolfplaat moet vertikaal staan 7.4.2.1)	30 mm	30 mm
L	trekkerdruk	1500 gram minimaal	vrij
M	gewicht inclusief richtmiddelen en handstop (300m)	5,5 kg	5,5 kg
N	het voorste richtmiddel mag niet uitsteken voorbij de schijnbare loopmonding	mag niet uitsteken	mag niet uitsteken
O1	luchtgeweer: totale lengte van het systeem	---	850 mm
O2	300m standaard geweer: de totale lengte van de loop inclusief verlenging (van de loopmonding tot de grendel)	762 mm	---